

Vision



LINE INTERACTIVE



Tower



1:1 800-2000 VA



USB plug



Hot swap battery



Plug & Play installation



GS Nemko certified

HIGHLIGHTS

- **Elevata protezione**
- **Design moderno e compatto**
- **Alta disponibilità**
- **Versatilità**
- **Display LCD**
- **Regolazione automatica della tensione (AVR)**

La serie Vision è disponibile nei modelli da 800 VA a 2000 VA con tecnologia sinusoidale digitale.

La serie Vision, grazie alla sua connettività e la comunicazione evoluta, è la soluzione ideale per gli utenti più esigenti, che richiedono un'elevata protezione ed un'estrema versatilità del sistema di alimentazione. Vision è la migliore protezione per periferiche di rete, server convenzionali e sistemi backup di rete.

Elevata protezione

La serie Vision è una gamma di UPS con tecnologia Line Interactive e tensione di uscita sinusoidale. Tale tecnologia permette di ottenere un rendimento pari al 98% e quindi un ridotto consumo energetico. Garantisce inoltre un elevato livello di protezione contro le perturbazioni presenti in rete.

Il dispositivo di regolazione automatica AVR fornisce protezione da picchi, sovra e sottotensioni, senza intervento da batteria. Il minor utilizzo delle batterie significa che queste saranno disponibili al 100% in caso di intervento e si disporrà di maggiore autonomia. I filtri EMI provvedono ulteriormente alla protezione da picchi di tensione e transitori.

In assenza di rete il carico sarà alimentato da inverter con onda perfettamente sinusoidale per la massima continuità ed affidabilità.

Riello UPS da sempre sensibile al risparmio energetico ha introdotto nella serie Vision il pulsante di spegnimento per ridurre a zero il consumo nei periodi di prolungata inattività.

Alta disponibilità

La presa EnergyShare consente la distribuzione del carico e lo spegnimento delle periferiche meno sensibili per

prolungare l'autonomia dei carichi critici. Il pacco batteria "Hot Swap" estraibile dal pannello frontale per una facile e sicura manutenzione dell'UPS.

Test batterie per verificare potenziali deterioramenti delle prestazioni delle batterie.

Protezione di fine scarica per ridurre l'invecchiamento generale della batteria.

Versatilità

Funzione "Cold start" che permette l'accensione dell'UPS in assenza della linea di alimentazione principale.

Display LCD

Vision è dotato di un display LCD retroilluminato che fornisce indicazioni sullo stato dell'UPS, del carico e sulle condizioni delle batterie.

Comunicazione evoluta

- Comunicazione evoluta, multiplatforma, per tutti i sistemi operativi e ambienti di rete: software di supervisione e shutdown PowerShield³ per Sistemi operativi Windows 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008 e versioni precedenti, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer e altri sistemi operativi Unix.
- Interfaccia USB e RS232 (selezionabile)
- Slot di espansione per schede interfaccia
- Stati, misure, allarmi e parametri di ingresso, uscita e batteria disponibili su display LCD.

Caratteristiche

- Presa EnergyShare
- Possibilità di accendere l'UPS in assenza rete (Cold Start)
- Pacco batterie sostituibili dall'utente, senza l'arresto dell'apparecchiatura e dell'alimentazione al carico (Hot Swap)
- Massima affidabilità nella protezione dei PC grazie anche al software di monitoraggio e shutdown PowerShield³, scaricabile gratuitamente dal sito www.riello-ups.com
- Completamente configurabile tramite software di configurazione UPS Tools
- Elevata affidabilità delle batterie (test batterie automatico ed attivabile manualmente)
- Protetto da corto-circuiti
- Auto restart (al ritorno rete, dopo scarica delle batterie)
- Marchio di sicurezza GS/Nemko

GARANZIA 2 ANNI



OPZIONI DISPONIBILI

SOFTWARE

PowerShield³
PowerNetGuard

ACCESSORI

NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352

MULTICOM 372

MULTICOM 382

MULTICOM 401


MULTI I/O

Kit Interfaccia AS400

MULTIPANEL

RTG 100

PARTICOLARI

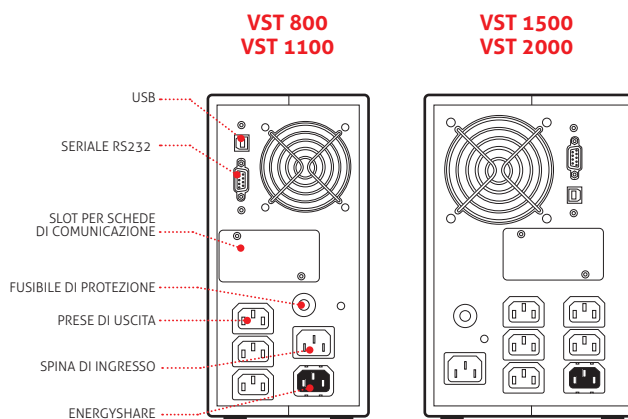

MODELLI	VST 800	VST 1100	VST 1500	VST 2000
POTENZA	800 VA/640 W	1100 VA/880 W	1500 VA/1200 W	2000 VA/1600 W
INGRESSO				
Tensione nominale	220 - 230 - 240 V selezionabile			
Tolleranza di tensione	162 V - 290 V			
Frequenza	50/60 Hz con selezione automatica			
Tolleranza di frequenza	±5%			
USCITA				
Tensione nominale	220 - 230 - 240 V selezionabile			
Frequenza	50 o 60 Hz con selezione automatica			
Forma d'onda	Sinusoidale			
BATTERIE				
Tipo	VRLA AGM al piombo senza manutenzione			
Tempo di ricarica	4-6 ore			
ALTRE CARATTERISTICHE				
Peso netto (kg)	10,5	11,3	16,5	18,5
Peso lordo (kg)	12,2	13	18,4	20,4
Dimensioni (LxPxA) (mm)	120 x 443 x 247		160 x 443 x 247	
Dimensioni imballo (LxPxA) (mm)	208 x 530 x 342		250 x 540 x 354	
Protezioni	Sovraccarico - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica delle batterie			
Comunicazione	USB / RS232 / slot per interfaccia di comunicazione			
Spine di ingresso	1 IEC 320 C14			
Prese di uscita	4 IEC 320 C13		6 IEC 320 C13	
Normative	EN 62040-1-1 e direttiva 2006/95/EC EN 62040-2 e direttiva 2004/108 EC			
Temperatura d'ambiente	0 °C / +40 °C			
Temperatura di stoccaggio	-15 °C / 45 °C			
Colore	Nero			
Umidità relativa	< 95 % non condensata			
Rumorosità	< 40 dBA			

RPS S.p.A.

ITALIA

LEGNAGO (VR)

Sede

Viale Europa, 7
37045 LEGNAGO (Verona)
Tel +39 0442 635811
Fax +39 0442 629098
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)

Ufficio Commerciale

Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milano)
Tel +39 02 663271
Fax +39 02 66327351

ROMA

Ufficio Commerciale

Via Fosso della Magliana, 34/G
00148 ROMA
Tel +39 06 65192125
Fax +39 06 65192247

REGNO UNITO

RIELLO UPS Ltd.

Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tel +44 800 269 394
Fax +44 1978 729 290

CONSTANT POWER SERVICES Ltd.

Riello House, Works Road,
Letchworth
SG6 1AZ Hertfordshire
Tel +44 330 1230125
Fax +44 1462 422754

GERMANIA

RIELLO UPS GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 9b
21509 Glinde
Tel +49 40 / 527 211-0
Fax +49 40 / 527 211-200

RIELLO POWER SYSTEMS GmbH

Neufahrner Str. 12b
85375 Neufahrn/Grüneck
Tel +49 8165 / 9458-0
Fax +49 8165 / 9458-26

FRANCIA

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.

2/4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses
Tel +33 1 60 875454
Fax +33 1 60 875450

Agence Rhone Alpes - Sud

147 Avenue M. Mérieux,
Parc de Sacuny, Park Avenir 1
69530 Brignais
Tel +33 4 72 177108
Fax +33 4 78 351422

SPAGNA

RIELLO ENERDATA s.l.u.

C/ Labradores,
13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte -
Madrid
Tel +34 916 333 000
Fax +34 916 321 793

Delegacion Andalucia

C/ Aviación 18, P. I. Calonge,
Edificio Morera y Vallejo 1,
1ª Planta
41007 Sevilla
Tel +34 955 040 044
Fax +34 955 040 041

RIELLO TDL s.l.

C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Pla de la Brugueria,
08211 Castellar del Vallès,
Barcelona
Tel +34 93 74 71 210
Fax +34 93 71 46 562

ROMANIA

S.C. Banattika S.r.l.

(Riello UPS Romania)
Str. Varsovia Nr. 4
307160 Dumbravita
Timis County - Romania
Tel +40 256 214 681
Fax +40 256 214 682

AUSTRALIA

RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.

Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tel +61 2 9531 1999
Fax +61 2 9531 1988

Unit 17/810-818 Princes Hwy
Springvale VIC 3171

Tel +61 3 9574 6922
Fax +61 3 9574 6933

PO Box 2251
Yokine South WA 6060
Tel +61 1300 138,709

ASIA PACIFIC

RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.

No. 506 Chai Chee Lane,
#07-01, Singapore 469026
Tel +65 6441 2005
Fax +65 6441 2095

CINA

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.

Bolg2, No.451 Duhui Road,
Minhang District-201108 Shanghai
Tel +86 21 50464748
Fax +86 21 50464648

Sales office Beijing

Unit 3B, Building B,
Jinyuan Century Business Centre,
No.1, Yuanda Road, Haidian
District
100097 Beijing
Tel +86 10 82038861 / 8862
Fax +86 10 82038863

Sales office Guangzhou

Address Unit 1507 East Building,
Dongshan Square, No. 65,
Xiantie Zhong Road, Yuexiu District
510095, Guangzhou
Tel +86 20 28848001
Fax +86 20 28848002

Sales office Jinan

Room 3508, Building2
Inzone Center, No.22799
Jingshi Road, Jinan
Tel +86 531 87969877
Fax +86 531 87960977

Sales office Xi'an

A2604, Oak Constellation,
No. 3, Ke Ji 5th Road,
High-Tech Zone, Xi'an
Tel +86 29 89526941
Fax +86 29 89526943

Sales office Chengdu

Room 1703, Level 17,
Raffles City Tower 2,
No. 3 Section 4,
South Renmin Road, Chengdu
Tel +86 28 6511 2870/71
Fax +86 28 6511 8199

INDIA

RIELLO PCI India Pvt. Ltd.

Prime Tower: 287-288
Udyog Vihar, Phase II
122015 Gurgaon (HR)
Tel: +91-124-6656999
Fax: +91-124-4871698



SUPPORTO PRE- VENDITA

(TEC)

tec@riello-ups.com



SUPPORTO POST- VENDITA

(UPService)

assistenza@riello-ups.com



Follow us on Social Networks

